

EJEAS-E2



INTERKOM

INSTRUKCJA OBSŁUGI

www.autoradia.pl

ELEMENTY I ICH FUNKCJE



1 Przycisk 1

Głośność +/-
Muzyka odtwórz/pauza
Odrzucanie połączenia telefonicznego
Głosowe wybierania
Powtarzanie ostatniego numeru

2 Przycisk 2


Włącz/Wyłącz
Parowanie

3 Wskaźnik LED

Czerwony
Niebieski



4 Gniazdo podłączenia słuchawek i ładowania

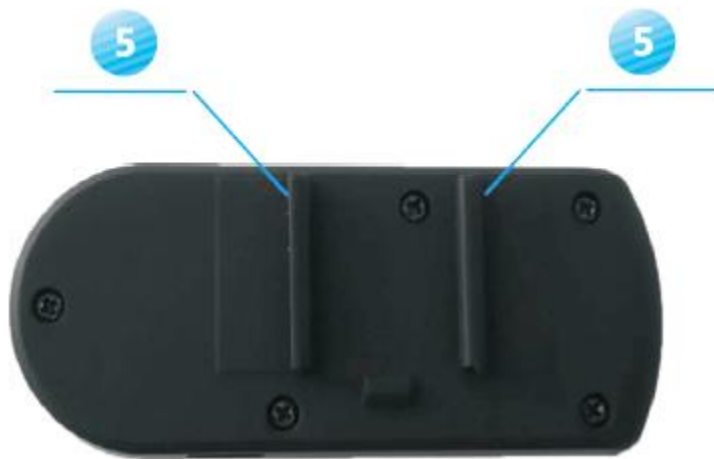

5. Mocowanie na tylnej stronie obudowy



Instrukcja mocowania



Instalacja zacisku mocującego krok 1: Ściśnij spinkę i włóż jej końce w 2 otwory po jednej stronie klipsa



Instalacja zacisku mocującego krok 2: Ściśnij spinkę i włóż jej końce w 2 otwory po drugiej stronie klipsa



Otwórz klips ściskając do siebie spinki i załóż go na krawędź kasku



Teraz usuń spinki



Wsuń od góry moduł interkomu



Instalacja zakończona



Miejsce do zainstalowania słuchawek i mikrofonu



Podłączenie zestawu mikrofon/słuchawki

Włączanie

Wciśnij i przytrzymaj przez 2 sek. **przycisk 2**. Dioda zaświeci na niebiesko , a w słuchawkach rozlegnie się komunikat „Power on”.

Wyłączanie

Wciśnij i krótko przytrzymaj jednocześnie **przycisk 1** i **przycisk 2**. Dioda zaświeci na czerwono , a w słuchawkach rozlegnie się komunikat „Power off”.

Parowanie z telefonem

Przy wyłączonym interkomie wciśnij przytrzymaj przez 7 sek. **przycisk 2**. Dioda będzie migać na przemian niebiesko i czerwono. Wprowadź teraz telefon w tryb parowania. W słuchawkach rozlegnie się komunikat „Pairing”.

Łączenie z telefonem

Po każdorazowym włączeniu interkomu powinien on automatycznie łączyć się ze sparowanym telefonem. Jeżeli tak się nie dzieje naciśnij krótko **przycisk 1**, aby nawiązać połączenie.

Wybieranie głosowe

Jeżeli twój telefon oferuje funkcje wybierania głosowego i chcesz z niej skorzystać obróć szybko 2 razy **przycisk 1** w prawo.

Powtórne wybieranie ostatniego numeru

Mając włączony interkom i sparowany z nim telefon obróć szybko 2 razy **przycisk 1** w lewo.

Odbieranie połączenia telefonicznego

Połączenie przychodzące zostanie odebrane automatycznie po 8 sek. dzwonienia telefonu. Możesz odebrać połączenie ręcznie naciskając **przycisk 1**.

Odrzucanie połączenia przychodzącego

Jeżeli chcesz odrzucić połączenie w ciągu pierwszych 8 sek. dzwonienia telefonu naciśnij krótko dwa razy **przycisk 1**.

Zamykanie połączenia telefonicznego

Jeżeli chcesz zakończyć trwającą rozmowę telefoniczną naciśnij krótko w trakcie jej trwania **przycisk 1**.

Odtwarzanie/Pauza muzyki

Krótko wciśnij **przycisk 1**.

Przewijanie utworów muzycznych

W trakcie słuchania muzyki szybko obróć dwa razy **przycisk 1**.

Regulacja głośności

W trybie interkomu, telefonu lub słuchania muzyki obracaj **przyciskiem 1** w lewo lub w prawo, żeby wyregulować poziom dźwięku.

Parowanie z drugim interkomem EJEAS E2

Mając włączone obydwa interkomy wciśnij i przytrzymaj przez 5 sek. **przycisk 2** w pierwszym urządzeniu. Dioda będzie wolno migać na niebiesko i czerwono. Teraz w drugim interkomie przeprowadź identyczną operację czyli wciśnij i przytrzymaj przez około 5 sek. **przycisk 2** wywołując wolne miganie diody na niebiesko i czerwono. Następnie w pierwszym interkomie wciśnij krótko **przycisk 2**. Parowanie zostało zakończone. Po udanym parowaniu dioda przechodzi do sygnalizacji trybu czuwania.

Parowanie z trzecim interkomem EJEAS E2

Mając włączone obydwa interkomy obróć w prawo i przytrzymaj przez 5 sek. **przycisk 1** w pierwszym urządzeniu. Dioda będzie wolno migać na niebiesko i czerwono. Teraz w trzecim interkomie wciśnij i przytrzymaj przez około 5 sek. **przycisk 2** wywołując wolne miganie diody na niebiesko i czerwono. Następnie w pierwszym interkomie obróć krótko w prawo **przycisk 1**. Parowanie zostało zakończone. Po udanym parowaniu dioda przechodzi do sygnalizacji trybu czuwania.

Parowanie z czwartym interkomem EJEAS E2

Mając włączone obydwa interkomy obróć w lewo i przytrzymaj przez 5 sek. **przycisk 1** w pierwszym urządzeniu. Dioda będzie wolno migać na niebiesko i czerwono. Teraz w czwartym interkomie obróć w lewo i przytrzymaj przez około 5 sek. **przycisk 1** wywołując wolne miganie diody na niebiesko i czerwono. Następnie w pierwszym interkomie obróć krótko w lewo **przycisk 1**. Parowanie zostało zakończone. Po udanym parowaniu dioda przechodzi do sygnalizacji trybu czuwania.

Parowanie z interkomami innych producentów

Mając włączony EJEAS E2 wciśnij i przytrzymaj **przycisk 2** przez około 7 sek. Dioda będzie wolno migać na niebiesko i czerwono. Teraz wprowadź interkom innego producenta w tryb parowania. Następnie wciśnij w EJEAS E2 **przycisk 2**. Parowanie zostało zakończone. Po udanym parowaniu dioda przechodzi do sygnalizacji trybu czuwania.

Nawiązywanie połączenia z drugim interkomem EJEAS E2

Wciśnij **przycisk 2**.

Nawiązywanie połączenia z trzecim interkomem EJEAS E2

Obróć w prawo i przytrzymaj przez 1 sek. **przycisk 1**.

Nawiązywanie połączenia z czwartym interkomem EJEAS E2

Obróć w lewo i przytrzymaj przez 1 sek. **przycisk 1**.

Nawiązywanie połączenia z interkomem innego producenta

Dwa razy wciśnij **przycisk 2**.

Kończenie połączenia interkomowego

Wciśnij krótko **przycisk 2**.

Kasowanie wszystkich parowań

Jednocześnie wciśnij przycisk 2 oraz obróć w prawo i przytrzymaj przez 0,2 sek. **przycisk 1**. Wszystkie parowanie zostały skasowane z pamięci urządzenia.

Sygnalizacja niskiego stanu akumulatora

Kiedy ilość prądu w akumulatorze jest już niewielka co 90 sek. rozlega się komunikat „Battery low”.

Wskaźnik ładowania

Dioda świeci podczas ładowania i gaśnie, gdy akumulator jest już naładowany.

Dołączone akcesoria



Mikrofony i słuchawki



Mocowanie



Kabel ładowania USB