

*INSTRUKCJA OBSŁUGI*

*ANTYRADAR  
COBRA ESD 777*





## FUNKCJE

Detekcja 12 pasm

Wykrywanie wszystkich możliwych pasm wykorzystywanych przez radary X , K, Ka, superszybkie Ka, VG-2, Apectre 1, LaserEye , LTI 20-20/ LTI Laser, Kustom Signals Laser 340 & Kustom Signals Laser, Stalker LIDAR, Laser Atlanta SpeedLaser/Kustom Signals-ProLaser II.

WYŚWIETLACZ  
UltraBright

Zapewnia łatwe rozpoznanie sygnałów i komunikatów.

LaserEye

Czujnik sygnałów lasera zapewnia detekcję w promieniu 360 stopni

NIEWIDZIALNY  
DLA WYKRYWACZY  
**VG-2 Alert**

100% Niewidzialność dla wykrywaczy antyradarów w systemie VG-2 i sygnalizacja w przypadku wykrycia takiego urządzenia

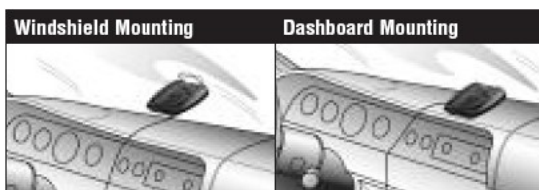
Safety Alert

Ostrzega przed pojazdami uprzywilejowanymi wyposażonymi w sygnalizatory Safety Alert

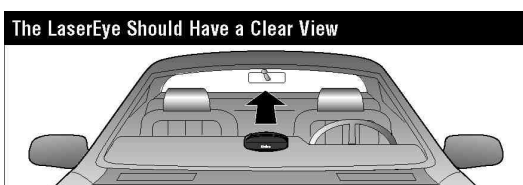
Signal Strength Meter	Digital - Dostarcza kierowcy informację o zbliżaniu się do radaru ( 5 stopniowe cyfrowe natężenie sygnału )
Tryb MIASTO/TRASA	Tryb miasto/trasa pozwala na jeszcze bardziej zaawansowaną eliminację fałszywych sygnałów.
Spectre Alert	100% Niewidzialność dla wykrywaczy antyradarów w systemie SPECTRE I i sygnalizacja w przypadku wykrycia takiego urządzenia.
Voice Alert	Komunikaty głosowe o wykrytych sygnałach.
Strobe Alert	Dostępne wyłącznie w antyradarach Cobra, alarmy sygnalizujące pojazdy uprzywilejowane, przeszkody na drodze i inne utrudnienia w ruchu, które są wyposażone w sygnalizatory stroboskopowe.
Self Test	Samoczynnie eliminuje zakłócenia wewnątrz pojazdu.
Tryb DIM	Umożliwia dostosowanie jasności wyświetlacza do panującego oświetlenia, szczególnie przydatne w nocy.

## MONTAŻ

Otrzymasz najlepszą funkcjonalność urządzenia, jeżeli zamontujesz go w środku pojazdu na przedniej szybie na wysokości nie utrudniającej widoczności. Możesz również zamontować antyradar na desce rozdzielczej.



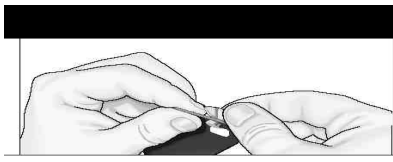
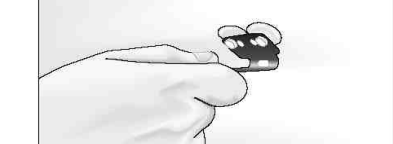
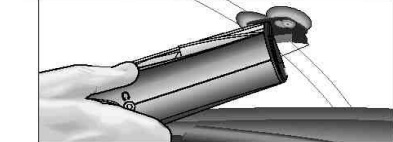


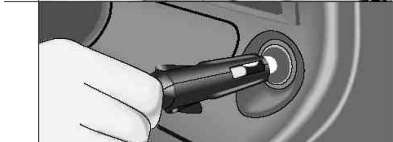
Obiektyw antyradaru nie może być zasłonięty i otwór lasera powinien mieć czyste pole widzenia przez tylną szybę, żeby wykrywać sygnały z tyłu samochodu (360°).



Radar i sygnały lasera przechodzą przez szybę, ale nie przez inne materiały i przedmioty. Przedmioty, które mogą zablokować lub osłabić napływające sygnały to:

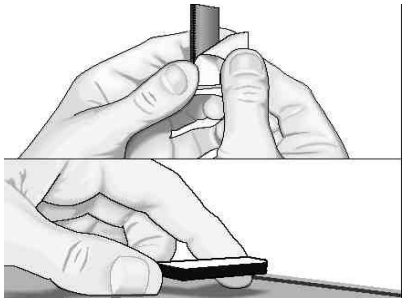
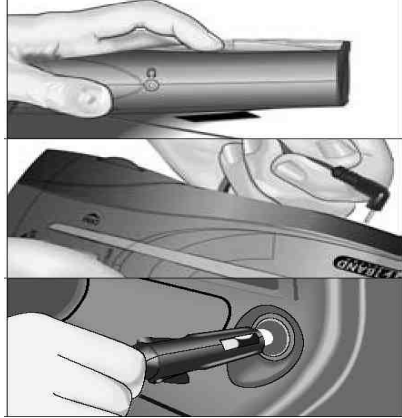
- wycieraczki przedniej szyby
- osłona przeciwsłoneczna
- ciemne zabarwienia w górnej części przedniej szyby
- podgrzewacze przednich szyb dostępne obecnie w niektórych pojazdach – sprawdź u swojego dealera czy masz taką opcję.

### Montaż na przedniej szybie

1. Przymocuj gumowe przysawki do zaczepu.	
2. Upewnij się czy przysawki i przednia szyba są czyste.	
3. Przymocuj zaczep do przedniej szyby mocno dociskając.	
4. Przyczep antyradar do zaczepu. Sprawdź czy urządzenie jest równoległe do powierzchni drogi.	
5. W razie konieczności, aby poprawić kąt nachylenia, delikatnie wygnij zaczep. Nie wyginaj urządzenia.	
6. Podłącz przewód zasilający do urządzenia.	
7. Przewód zasilający z wtykiem podłącz do gniazda zapalniczki samochodowej.	
8. W każdej chwili możesz zdjąć antyradar z zaczepu poprzez naciśnięcie przycisku na urządzeniu.	

### Montaż na desce rozdzielczej

1. Umieść urządzenie na desce rozdzielczej pojazdu, w miejscu gdzie jest wyraźne pole widzenia I urządzenie będzie równoległe do powierzchni drogi. Kąta nachylenia nie da się poprawić po przyklejeniu urządzenia do deski.
--

<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Usuń papier z jednej strony podkładki.</li> <li>3. Przymocuj podkładkę do deski rozdzielczej w wybranym przez Ciebie miejscu I usuń papier z drugiej strony.</li> </ol>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Przymocuj antyradar do zaczepu. Możesz przenieść I ponownie przyczepiać urządzenie do deski tak często jak chcesz.</li> <li>5. Podłącz przewód zasilający do urządzenia.</li> <li>6. Przewód zasilający z wtykiem podłącz do gniazda zapalniczki samochodowej.</li> </ol>	

## **WŁĄCZENIE URZĄDZENIA**

Naciśnij przycisk ON/OFF.  
Urządzenie włączone



## **TRYB MIASTO / AUTOSTRADA**

Aby zmienić Tryb Autostrada/Trasa na Tryb Miasto naciśnij przycisk "CITY".  
Żeby zmienić Tryb Miasto na Tryb Autostrada/Trasa ponownie naciśnij przycisk "CITY".

## **AUTOMATYCZNA REGULACJA GŁOŚNOŚCI**

Żeby wyłączyć automatyczny wyciszacz sygnałów ostrzegających o namierzającym nas urządzeniu, naciśnij przycisk "MUTE", aby włączyć ponownie naciśnij ten przycisk. Funkcja ta jest fabrycznie włączona.

## Prawidłowe usuwanie produktu

---

- Nie wyrzucaj urządzeń elektrycznych razem z innymi odpadami komunalnymi.  
Urzyj oddzielnych punktów zbiórki odpadów.
- W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych.
- Opakowanie może być poddane recyklingowi.
- Gospodarstwo domowe pełni rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku, w tym recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego.
- Przestrzeganie zasad selektywnej zbiórki sprzętu ma zapewnić właściwy poziom zdrowia ludzkiego i ochrony środowiska naturalnego.

