

# LAFAYETTE ARES PRO



**Instrukcja obsługi**

**UWAGA:** Nie wolno nadawać bez podłączonej anteny – może dojść do uszkodzenia sprzętu. Urządzenie zostało przetestowane i skalibrowane w fabryce. Wszelkie próby ingerowania we wnętrze radiotelefonu mogą spowodować jego uszkodzenie i utratę gwarancji.


#### **PODŁĄCZANIE ANTENY:**

Kabel antenowy musi być zakończony wtykiem UC1. Należy używać anten przeznaczonych do pracy na częstotliwości 27 MHz, i podłączonych kablem o impedancji 50 Ohm.

#### **UCHWYT NA MIKROFON:**

Zamontuj uchwyt do mikrofonu w dogodnym miejscu tak, aby nie przeszkadzał w swobodnym operowaniu samochodem.

#### **BUDOWA RADIA:**

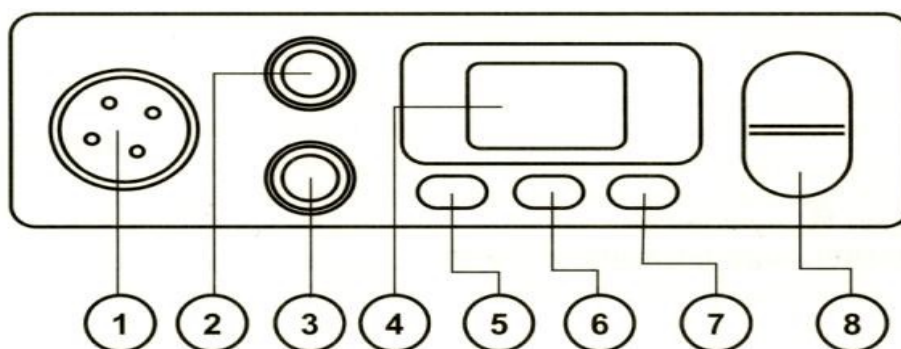

1. 4-pinowe złącze mikrofonowe
2. Włączenie / wyłączenie i regulacja głośności
3. Kontrola SQUELCH
4. Wyświetlacz LCD
5. Przełącznik AM / FM
6. Skanowanie
7. „Szybki” kanał „9” (reset)
8. Przełącznik kanałów góra dół

### **Obsługa CB w 6 prostych krokach:**

Krok 1: Podłącz mikrofon do gniazda.

Krok 2: Upewnij się, że wtyk anteny jest solidnie połączony z gniazdem w radiostacji.

Krok 3: Upewnij się, że pokrętko SQUELCH jest w pozycji „godziny 9”.

Ewentualnej regulacji dokonaj po kroku 5.

Krok 4: Włącz radiostację i ustaw pokrętko głośności w dogodnej pozycji.

Krok 5: Wybierz pożądany kanał.

Krok 6: Aby nadawać, wciśnij przycisk PTT (Push-to-talk) w mikrofonie. Aby odbierać puść przycisk PTT.

### **SKANOWANIE**

CB wyposażono w funkcję skanowania. Po wciśnięciu przycisku skanowania zostanie wyszukany kanał na którym jest obecnie nadawany sygnał.

Skanowanie rozpocznie się na nowo 7 sekund po utracie nadawanego sygnału.

Aby wyłączyć skanowanie należy ponownie wcisnąć przycisk „SCAN”, lub przycisk PTT w mikrofonie.

### **SZYBKI KANAŁ 9**

Jest to kanał „ratunkowy”. Wciśnij ten przycisk w przypadku zagrożenia.

### **RESET**

Jeśli CB przestaje działać prawidłowo można je zresetować. Służy do tego przycisk „szybkiego kanału 9”. Przy wyłączonym radiu i wciśniętym przycisku należy włączyć radio. Na wyświetlaczu pojawi się „RS” co oznacza, że radio zostało zresetowane do ustawień fabrycznych.

### **GŁOŚNIK ZEWNĘTRZNY**

Do CB można podłączyć opcjonalnie głośnik zewnętrzny o średnicy wtyczki 3.5 mm.

### **MULTISTANDARD**

Istnieje możliwość przełączenia radia w jeden z kilku europejskich standardów poprzez włączenie radia z jednocześnie wciśniętym przyciskiem skanowania SC. Na wyświetlaczu pojawi się ikona MT oraz migający symbol kraju w jaki radio jest przestawione. Standard przestawia się pokrętkiem zmiany kanałów. Wybór zatwierdza się przyciskiem SC. Dostępne standardy: IT (Włochy), PO (Polska), DE (Niemcy), EU (Europa), CE (CEPT)



ul.1905 Roku 47 26-600 Radom

tel. 048 360-24-83

[www.janserwis.pl](http://www.janserwis.pl)

## Prawidłowe usuwanie produktu

---

- Nie wyrzucaj urządzeń elektrycznych razem z innymi odpadami komunalnymi. Urzyc oddzielnych punktów zbiórki odpadów.
- W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych.
- Opakowanie może być poddane recyklingowi.
- Gospodarstwo domowe pełni rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku, w tym recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego.
- Przestrzeganie zasad selektywnej zbiórki sprzętu ma zapewnić właściwy poziom zdrowia ludzkiego i ochrony środowiska naturalnego.

