



1. Antena
2. Głośnik zewnętrzny/  
mikrofon/gniazdo ładowania
3. Tryb/wł. – przycisk
4. Przeszukiwanie – przycisk
5. Wybór kanału góra/dół –  
przyciski
6. Wyświetlacz LCD  
z podświetleniem
7. Głośnik/mikrofon
8. Głośność zwiększanie/  
zmniejszanie – przyciski
9. Światło/maks. zasięg – przycisk
10. Mów – przycisk
11. Wywołaj/bokada – przycisk
12. Zaczep taśmy na nadgarstek
13. Zacisk na pasek
14. Schówek na baterie
15. Zatrząsk pokrywy baterii


DUPLEKSOWY RADIOTELEFON TYPU

# MT645VP

Wydrukowano w Chinach  
Nr kat. 480-868-P  
Wersja D

## Charakterystyka

- 8 kanałów\*
- 121 kodów prywatności  
(38 kodów CTCSS/83 kodów DCS)
- Obsługa bez użycia rąk (VOX)
- Przeszukiwanie  
Kanały, kody prywatności
- Wyświetlacz LCD z podświetleniem
- Alarm o wywoływaniu  
Pięć dźwięków do wyboru
- Blokada przycisków
- Gniazdo głośnika/mikrofonu/ladowania
- Sygnał dźwiękowy gotowości do odbioru  
„Roger Beep”  
Możliwość wł./wył.
- Tryb oszczędności energii/baterii
- Dźwięk towarzyszący wciśnięciu klawisza
- Wskaźnik poziomu naładowania baterii
- Automatyczne wyciszanie szumów
- Zwiększanie maksymalnego zasięgu
- Zaciśnięcie na pasek

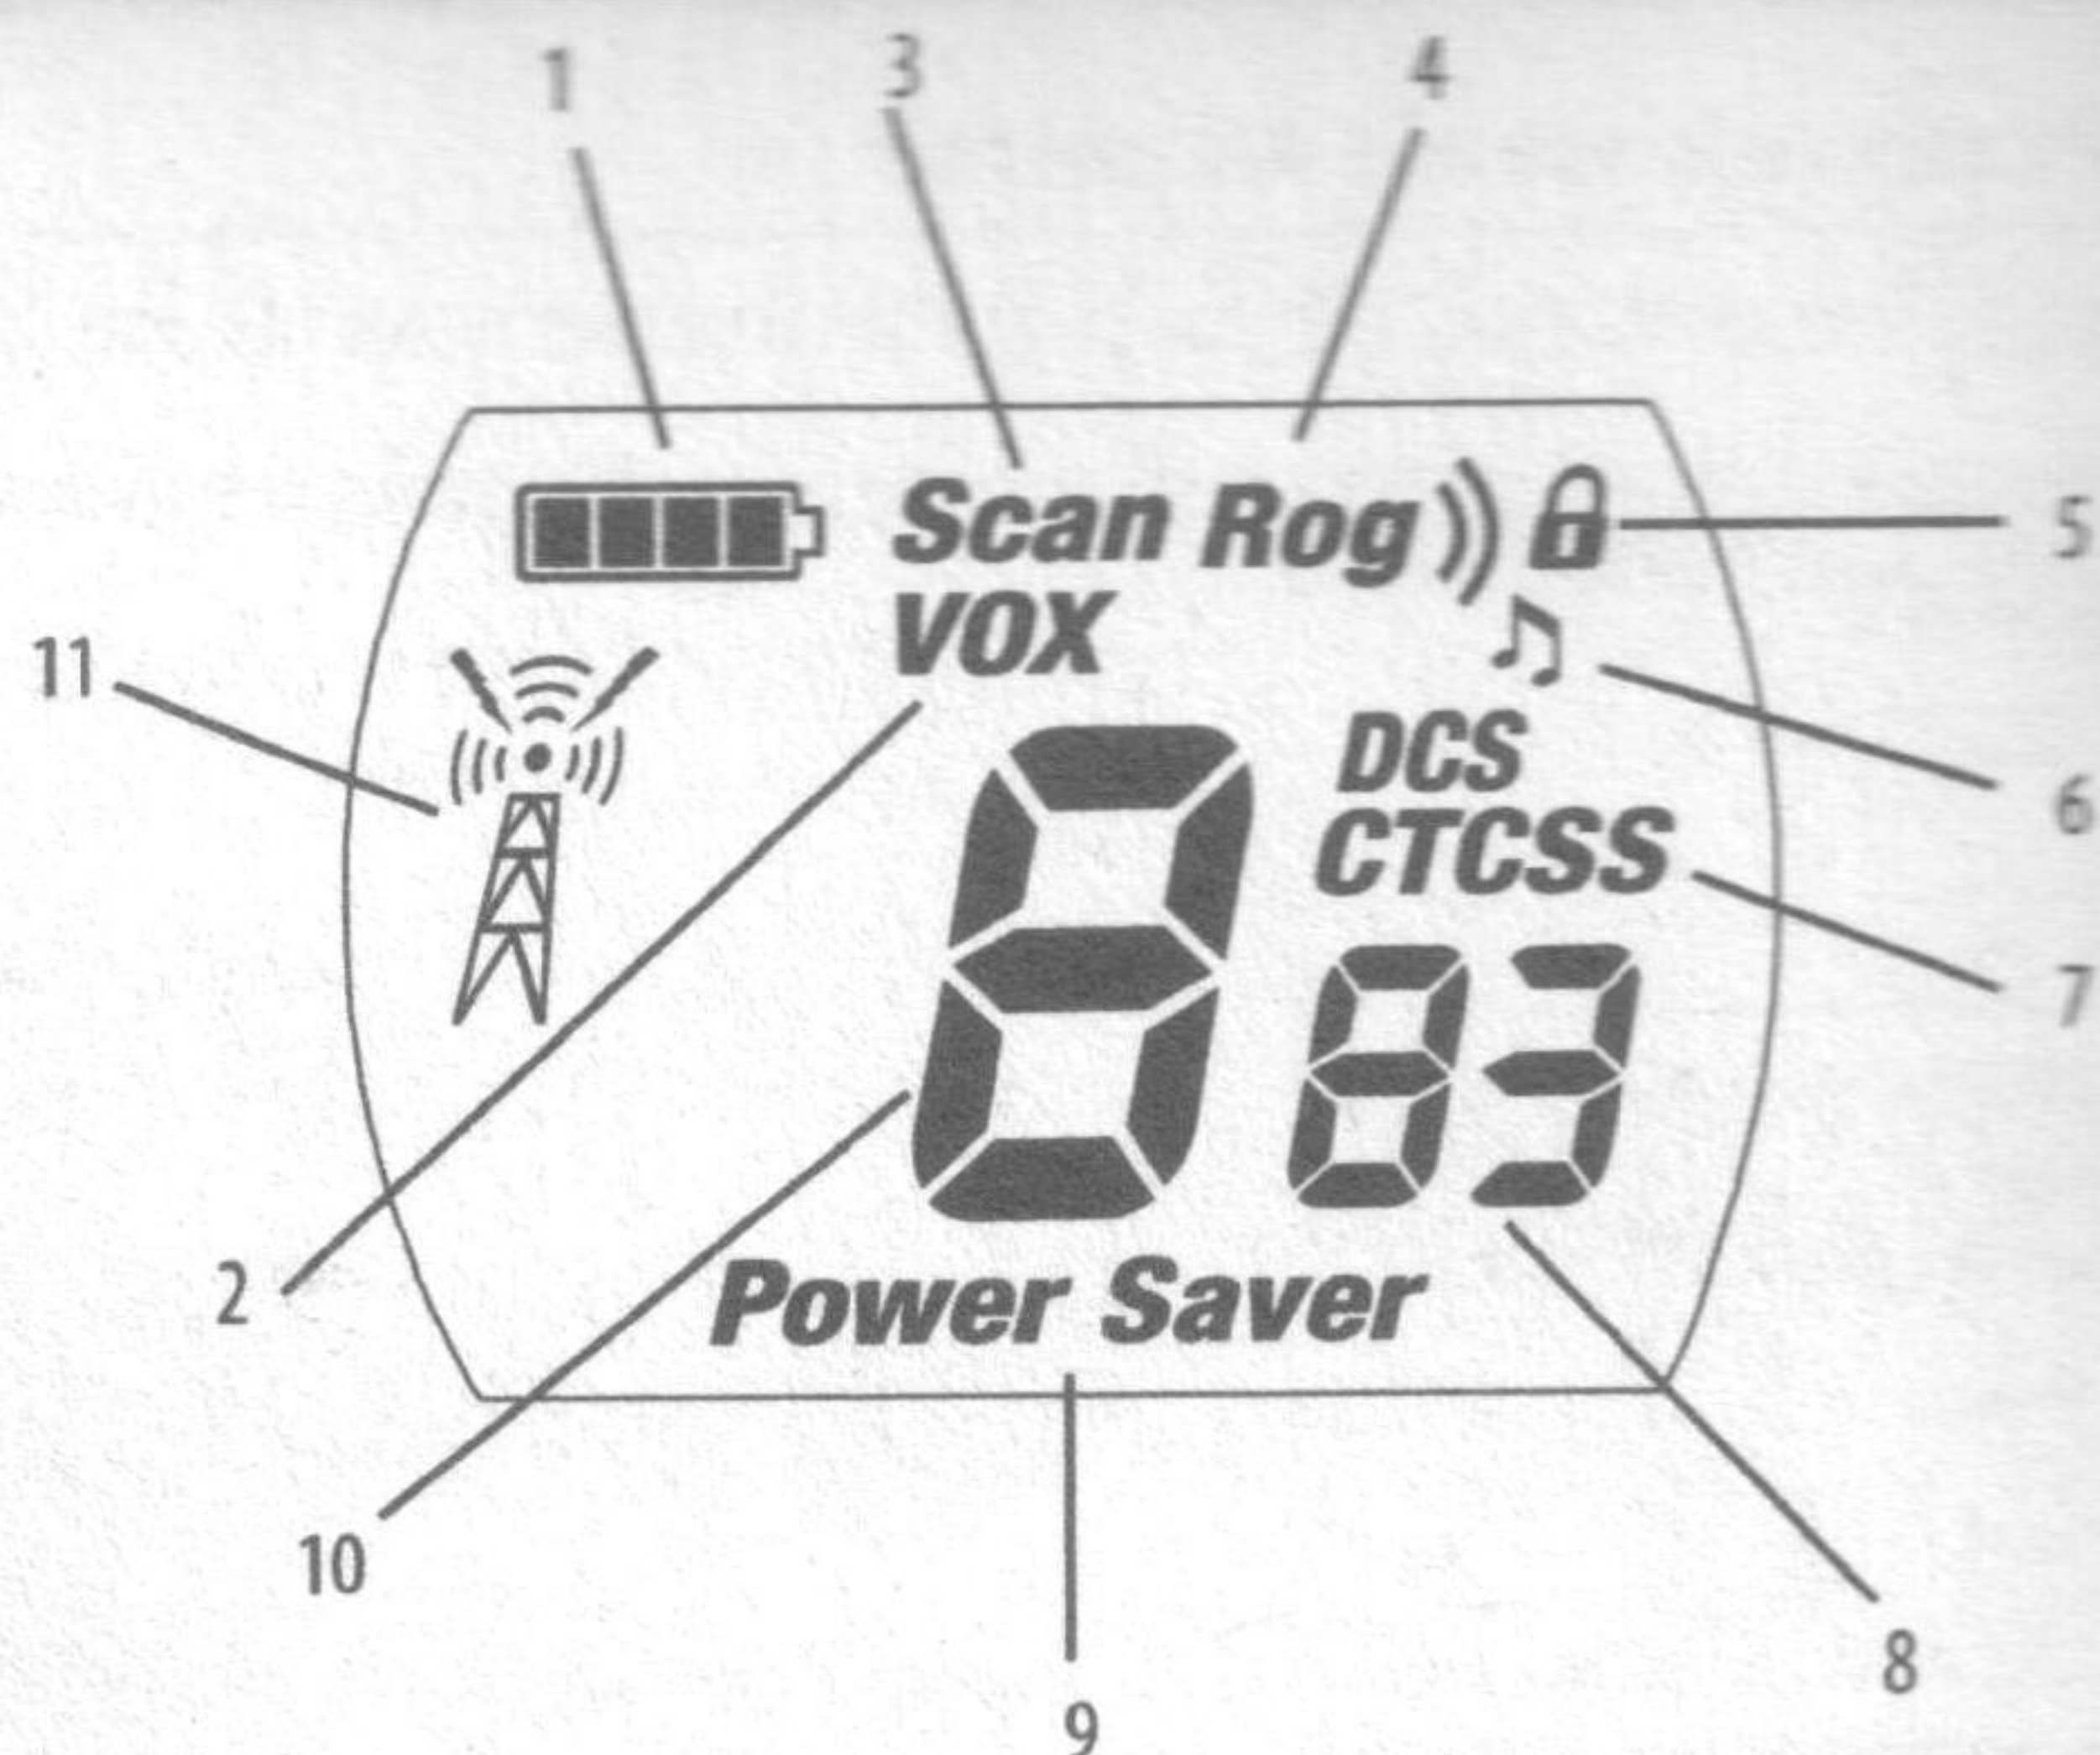

- |  |   |
|--|---|
| 1. Wskaźnik poziomu naładowania baterii    | 7. Symbole DCS/CTCSS                            |
| 2. Symbol VOX                              | 8. DCS/CTCSS – numery kodów prywatności         |
| 3. Symbol przeszukiwania Scan              | 9. Symbol trybu oszczędności energii            |
| 4. Symbol funkcji „Roger Beep”             | 10. Numer kanału                                |
| 5. Symbol blokady                          | 11. Symbol Odbiór/Nadawanie wciśnięciu klawisza |
| 6. Symbol dźwięku przy wciśnięciu klawisza |   |

\*We Francji nie wolno korzystać z kanałów 1 i 2. Ta sytuacja może się zmienić – w celu uzyskania dokładniejszych informacji skontaktuj się z francuskim organem odpowiedzialnym za przydzielanie częstotliwości radiowych.

## Informacje na temat produktu

Niniejszy radiotelefon microTALK® został wyprodukowany tak, by spełniał wszystkie wymagania w odniesieniu do urządzeń radiowych korzystających z częstotliwości PMR 446. Korzystanie z urządzeń radiowych pozwalających na dwukierunkową łączność angażuje publiczne naziemne kanały łączności i może być przedmiotem regulacji przez miejscowe ustawodawstwo. W celu uzyskania dokładnych informacji należy się skontaktować z organem administracji odpowiedzialnym za przydział częstotliwości radiowych.

## Dbłość o urządzenie radiowe


Radiotelefon microTALK® będzie służyć bezproblemowo przez długie lata, pod warunkiem odpowiedniej dbałości. Oto kilka sugestii:

- Obchodź się delikatnie z radiotelefonem.
- Trzymaj urządzenie z daleka od kurzu.
- Nigdy nie wkładaj urządzenia do wody, ani nie pozostawiaj w zawilgoconym miejscu.
- Unikaj wystawiania urządzenia na działanie ekstremalnych temperatur.

# Obsługa urządzenia

## Wkładanie baterii do urządzenia

### W celu założenia lub wymiany baterii:

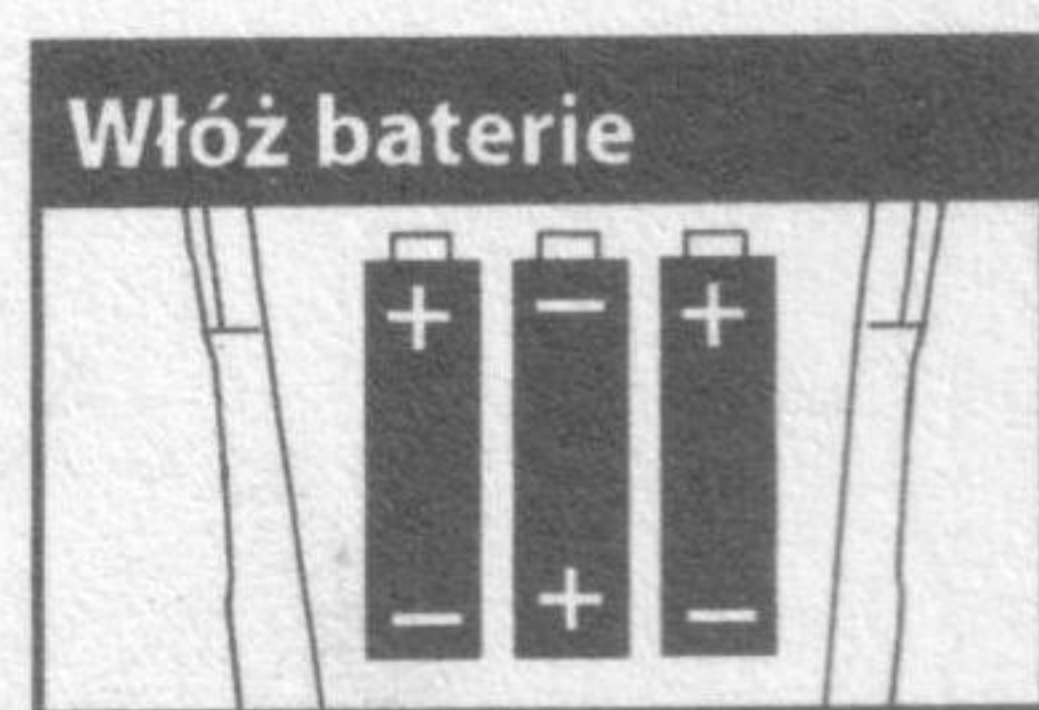

1. Zdejmij zacisk na pasek, zwalniając zatrzask zacisku i przesuważąc zacisk do góry.
2. Pociągnij do góry zatrzask pokrywy baterii w celu zdjęcia pokrywy.
3. Włóż trzy załączone baterie AA nadające się do powtórnego ładowania lub zwykłe baterie alkaliczne. Umieść baterie zgodnie z oznaczeniami polaryzacji.
4. Załóż na miejsce pokrywę baterii i zacisk na pasek.
  - Nie próbuj ładować baterii alkalicznych.
  - Nie mieszaj starych baterii z nowymi.
  - Nie mieszaj baterii alkalicznych, zwykłych (cynkowo-węglowych) i nadających się do powtórnego ładowania (Ni-Cd, Ni-MH i in.).

**Przeostroga** - Ryzyko wybuchu w przypadku zamontowania baterii niewłaściwego typu. Zużyte baterie należy utylizować zgodnie z instrukcjami.

### W celu naładowania baterii w radiotelefonie:

1. Sprawdź, czy baterie zostały poprawnie założone.
2. Wetknij przewód w gniazdo ładowania znajdujące się na górze radiotelefonu.
3. Wetknij przewód w gniazdo zasilania kompatybilne z USB.

Używaj tylko dostarczonych w komplecie baterii nadających się do powtórnego ładowania i zasilacza przeznaczonego do radiotelefonu Cobra microTALK.

Radio nie jest przeznaczone do stosowania podczas naładowaniu.

Maksymalna / minimalna Zakres pracy: -20 °C do +45 °C.

### Szybkie uruchomienie

1. Wciśnij i przytrzymaj przycisk **Mode/Power (tryb/wł.)** w celu **włączenia** radiotelefonu.
2. Wciśnij przycisk **Channel Up (kanał góra)** lub **Channel Down (kanał dół)** w celu wybrania kanału.




Komunikacja możliwa jest tylko wtedy, gdy obydwa radiotelefony są ustawione na tym samym kanale/kodzie prywatności.

3. Wciśnij i przytrzymaj przycisk **Talk (mów)** w trakcie mówienia do mikrofonu.
4. Gdy skończysz mówić, zwolnij przycisk **Talk (mów)** i wysłuchaj odpowiedzi.

# Obsługa radiotelefonu


## Włączanie radiotelefonu microTALK®

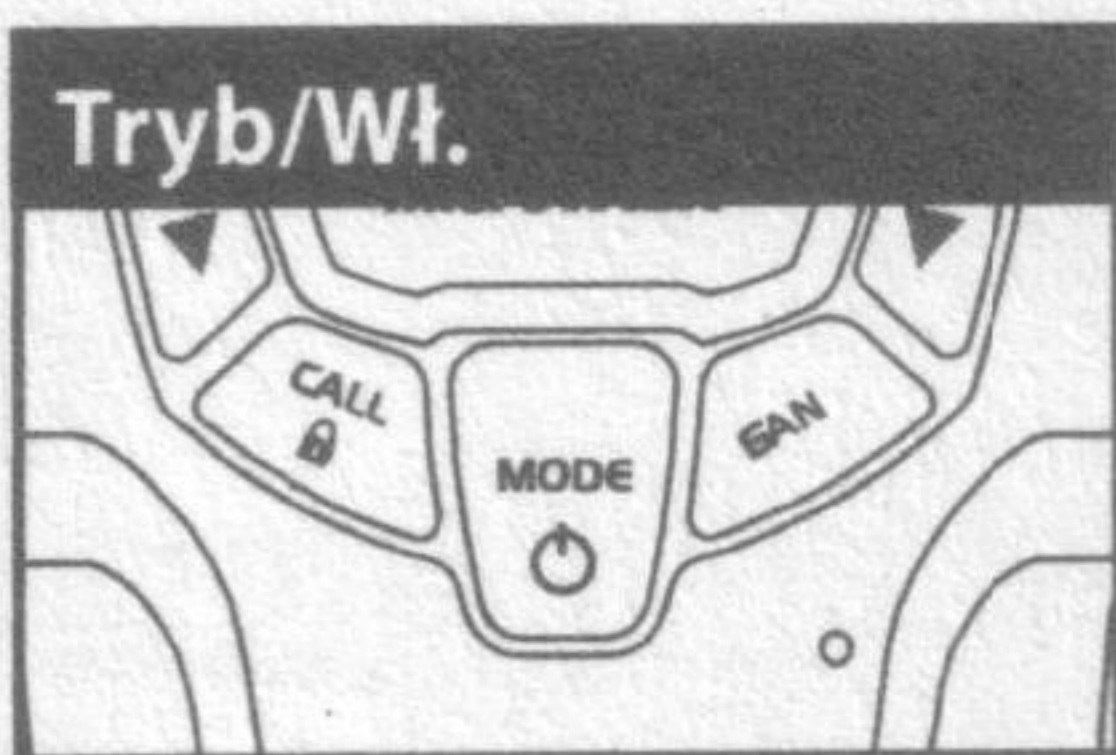

Wciśnij i przytrzymaj przycisk **Mode/Power (Tryb/Wł.)**, do chwili, gdy seria dźwięków oznajmi, że urządzenie jest **włączone**.

Radiotelefon microTALK® znajduje się teraz w trybie **Czuwania** i jest gotowy do odbioru transmisji. Radiotelefon zawsze znajduje się w trybie **Czuwania**, z wyjątkiem przypadków, gdy wciśnięty jest przycisk **Talk (Mów)**, **Call (Wywołaj)** lub **Mode/Power (Tryb/Wł.)**.

## Wskaźnik stanu baterii

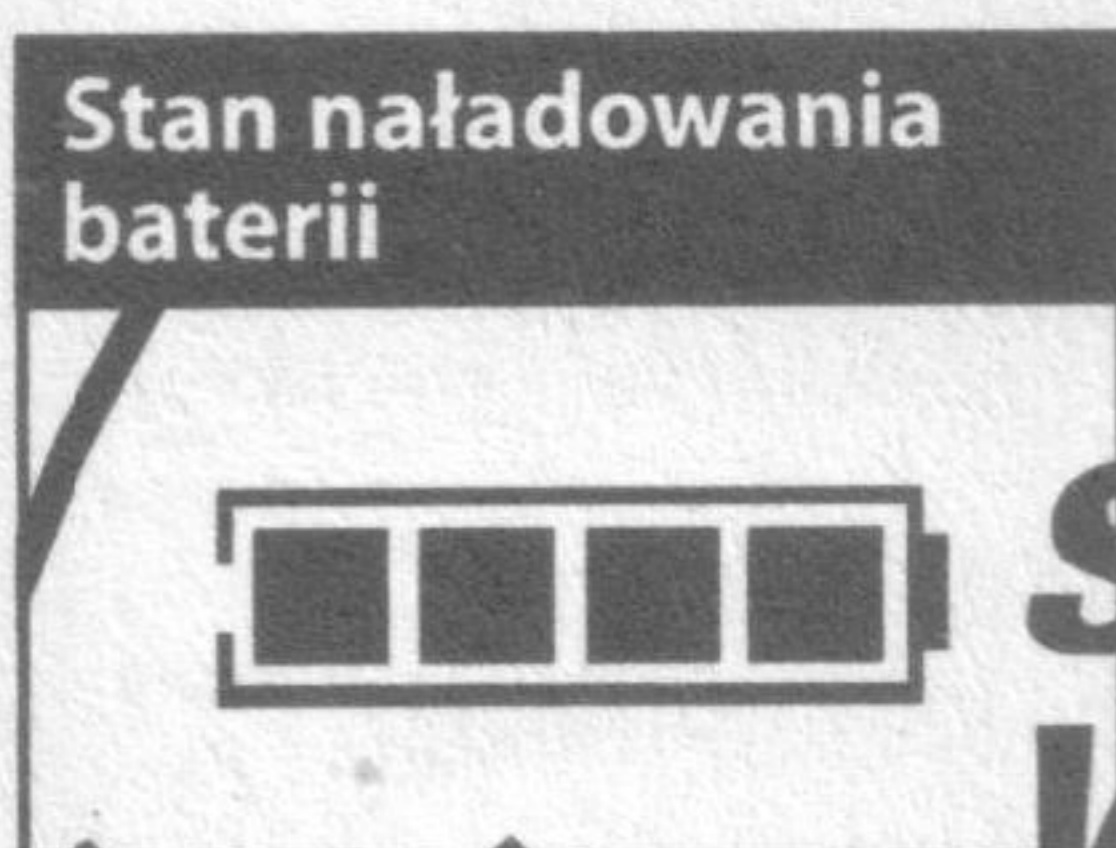

Na wyświetlaczu pokazany jest stan naładowania baterii. Cztery paski oznaczają, że bateria jest całkowicie naładowana.

## Bateria słaba



Gdy bateria ma małą moc, końcowy pasek symbolu **Bateria słaba** zaczyna migać. Przed wyłączeniem radiotelefonu rozlega się podwójny sygnał dźwiękowy. Należy wymienić baterie lub je naładować, jeśli używa się ładowanych baterii.



Gdy radiotelefon jest włączony podczas ładowania, symbol baterii na wyświetlaczu miga.

## Automatyczny tryb oszczędzania baterii




Jeśli w ciągu 10 sekund nie ma transmisji, radiotelefon automatycznie przełącza się w tryb **Oszczędzania energii**, a na wyświetlaczu zaczyna migać symbol **Power Saver** (tryb oszczędzania energii). Nie wpływa to na zdolność radiotelefonu do przyjmowania transmisji przychodzącej.

# Obsługa radiotelefonu

## Komunikowanie się z inną osobą

### Przycisk Mów

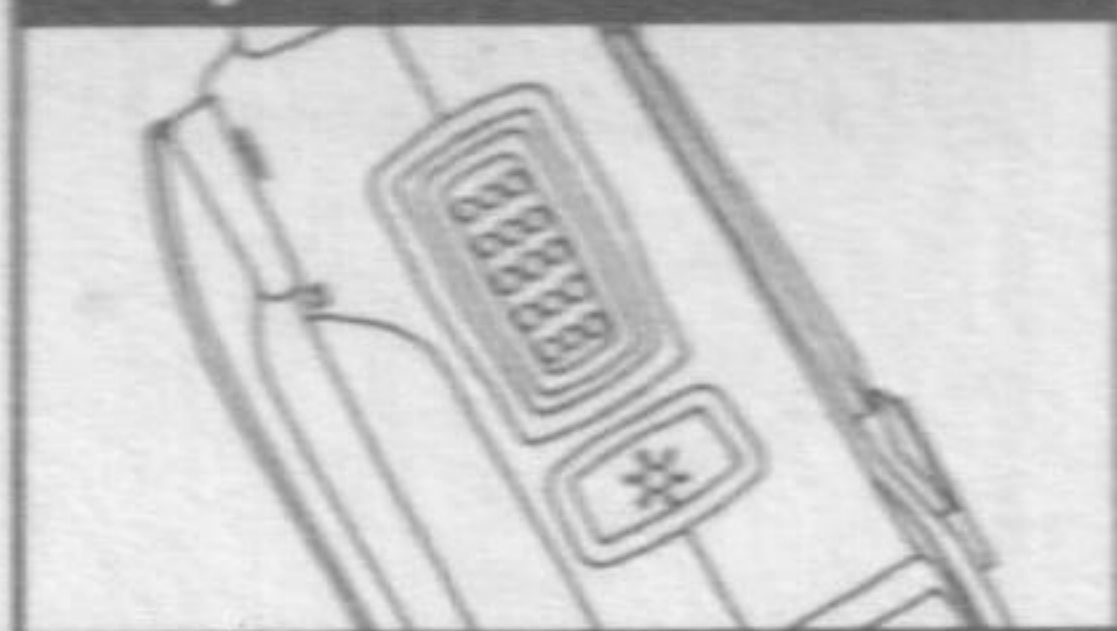

1. Wciśnij i przytrzymaj przycisk **Talk (Mów)**.
  2. Trzymając mikrofon w odległości około dwóch cali (5 cm) od ust, mów zwykłym głosem.
  3. Zwolnij przycisk **Talk (Mów)**, gdy skończysz mówić, i wysłuchaj odpowiedzi.
- Gdy wciśnięty jest przycisk **Talk (Mów)**, nie możesz odbierać połączeń przychodzących.

### Dwa cale (5 cm) od ust



Komunikacja możliwa jest tylko wtedy, gdy obywa radiotelefony są ustawione na tym samym kanale.

## Aby wybrać kanał

### Przycisk zmiany kanałów



Gdy radiotelefon jest **włączony**, istnieje możliwość wyboru jednego z 8 kanałów za pomocą przycisku **Channel Up (Kanał Góra)** lub **Channel Down (Kanał Dół)**.



Komunikacja możliwa jest tylko wtedy, gdy obywa radiotelefony są ustawione na tym samym kanale.

### Numer kanału



## Słuchanie odpowiedzi

### Słuchanie



Zwolnienie przycisku **Talk (Mów)** umożliwia odbiór transmisji przychodzącej. Radiotelefon microTALK® znajduje się zawsze w trybie **Czuwania**, o ile nie jest wciśnięty przycisk **Talk (Mów)** albo **Call (wywołaj)**.

# Obsługa radiotelefonu

## Regulacja głośności

### Przycisk głośności



Wciśnij przycisk **Volume Up** (Zwiększenie głośności) lub **Volume Down** (Zmniejszenie głośności).

Podwójny sygnał dźwiękowy informuje o minimalnym i maksymalnym poziomie dźwięku (od 1 do 8).

### Poziom głośności



## Przycisk wywoływania – Call

### Przycisk Wywołaj



Wciśnij i zwolnij przycisk **Call** (Wywołaj).

Druga osoba usłyszy sygnał dźwiękowy trwający dwie sekundy. Sygnał ten służy tylko do ustanowienia komunikacji głosowej.



Wybór jednego z pięciu sygnałów dźwiękowych wywołania – patrz strona 13.

## Aby podświetlić wyświetlacz

### Światło/Maks. zasięg



Wciśnij i zwolnij przycisk **Light/Max Range** (Światło/Maks. zasięg), by podświetlić wyświetlacz.

## Automatyczne wyciszanie szumów/maksymalny zasięg


Radiotelefon microTALK® automatycznie **przerwie transmisję przy** słabym sygnale oraz wyciszy niechciane szumy spowodowane warunkami terenowymi lub osiągnięciem granicy **maksymalnego zasięgu**.

Można tymczasowo wyłączyć automatyczne wyciszanie szumów lub **włączyć** funkcję zwiększenia maksymalnego zasięgu, dzięki czemu sygnały będą odbierane i zwiększy się maksymalny zasięg radiotelefonu.

# Obsługa radiotelefonu

## Automatyczne wyciszanie szumów/maksymalny zasięg – c.d.

### Światło/Maks. zasięg

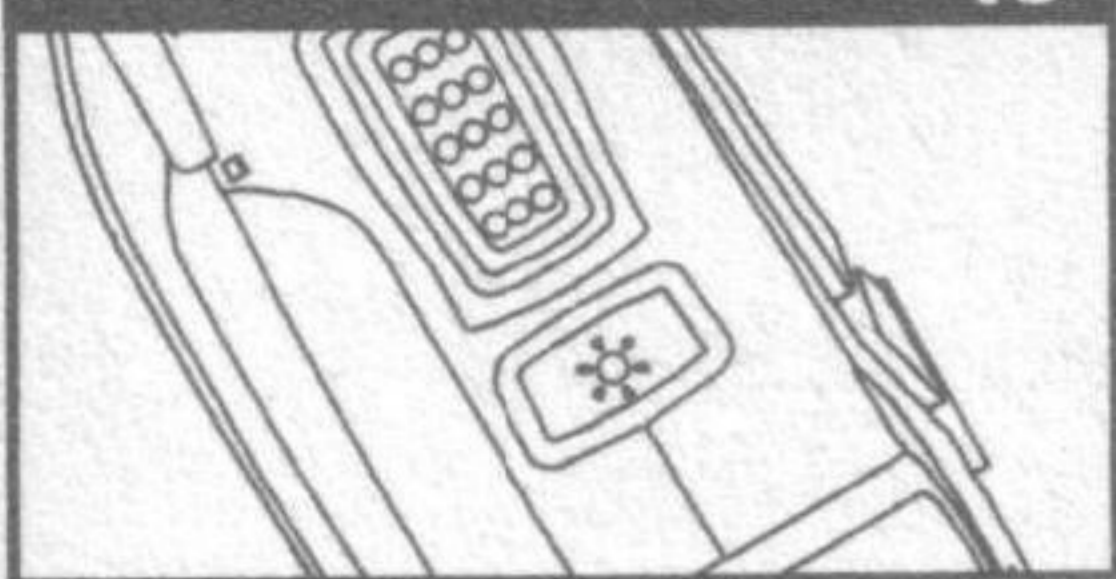

**Aby tymczasowo wyłączyć automatyczne wyciszanie szumów:**

Wciśnij przycisk **Light/Max Range (Światło/Maksymalny zasięg)** na krócej niż pięć sekund.

**Aby włączyć funkcję zwiększenia maksymalnego zasięgu:**

- Wciśnij i przytrzymaj przycisk **Light/Max Range (Światło/Maks. zasięg)** przez co najmniej pięć sekund do rozlegnięcia się podwójnego sygnału dźwiękowego, który sygnalizuje, że funkcja zwiększenia maksymalnego zasięgu jest **włączona**.

**Aby wyłączyć funkcję zwiększenia maksymalnego zasięgu:**

- Wciśnij i zwolnij przycisk **Light/Max Range (Światło/Maks. zasięg)** lub zmień kanał.

## Funkcja blokady

### Przycisk blokady



Funkcja **blokady** blokuje działanie przycisków **zmiany kanałów**, **regulacji głośności** oraz przycisku **Mode/Power (Tryb/Wł.)** w celu zapobieżenia przypadkowym czynnościom.

**W celu włączenia lub wyłączenia funkcji blokady:**

- Wciśnij przycisk **blokady** i przytrzymaj przez dwie sekundy.

Podwójny sygnał dźwiękowy potwierdza **włączenie** lub **wyłączenie** blokady. Gdy urządzenie znajduje się w trybie **blokady**, wyświetla się symbol **kłódki**.

### Symbol blokady



## MicroTALK® – zasięg

Zasięg łączności zależy od ukształtowania terenu i lokalnych warunków.

### Maksymalny zasięg



Maksymalny zasięg uzyskuje się w płaskim, otwartym terenie.

Znajdujące się na drodze sygnału budynki i listowie mogą obniżyć zasięg radiotelefonu.

Do jeszcze większego obniżenia zasięgu przyczynia się gęste listowie i pofałdowany teren.


Na kanałach FRS od 8 do 14 radiotelefon automatycznie przełącza się w tryb niskiej mocy, co powoduje ograniczenie zasięgu urządzenia.

### Ograniczony zasięg



### Ograniczony zasięg




 Pamiętaj, możesz uzyskać maksymalny zasięg, korzystając z funkcji zwiększenia maksymalnego zasięgu. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie 6.

# Obsługa radiotelefonu

## Gniazdo głośnika zewnętrznego/mikrofonu/ładowania

Gniazdo ładowania radiotelefonu

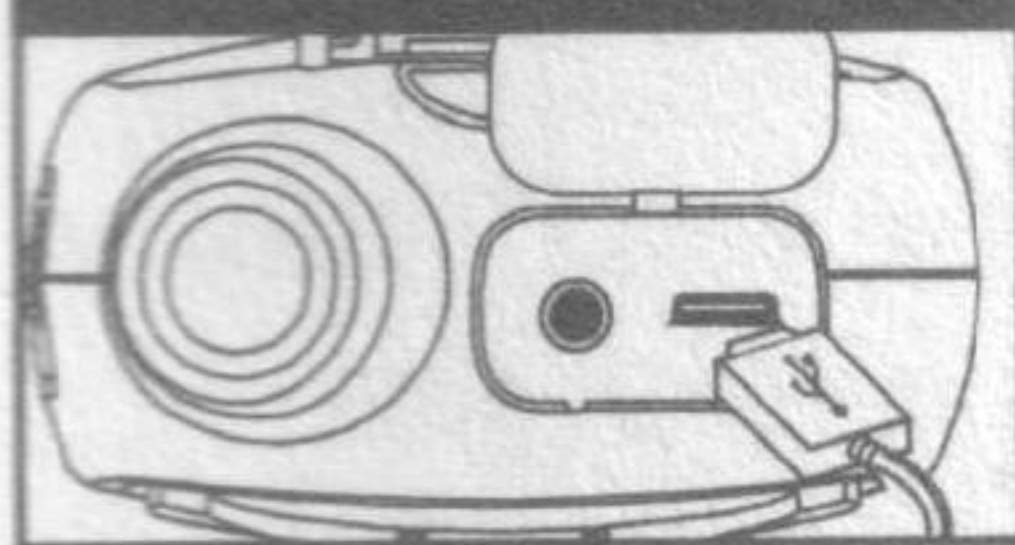

Radiotelefon microTALK® może być wyposażony w opcjonalny zewnętrzny głośnik/mikrofon (należy nabyć oddzielnie), dzięki czemu użytkownik ma wolne ręce.


**Aby podłączyć dodatkowy głośnik/mikrofon lub ładowarkę:**

1. Otwórz klapkę w górnej części radiotelefonu.
2. Wetknij wtyczkę w gniazdo.

**UWAGA:** Nadmierny poziom dźwięku w słuchawkach dousznych i nausznych może spowodować uszkodzenie słuchu.

## Przewijanie funkcji

Przewijanie w **trybie** funkcji umożliwia wybranie lub włączenie opcji radiotelefonu microTALK® zgodnie z własnymi preferencjami. Przy przewijaniu w **trybie** funkcji opcje radiotelefonu wyświetlają się w określonym porządku:

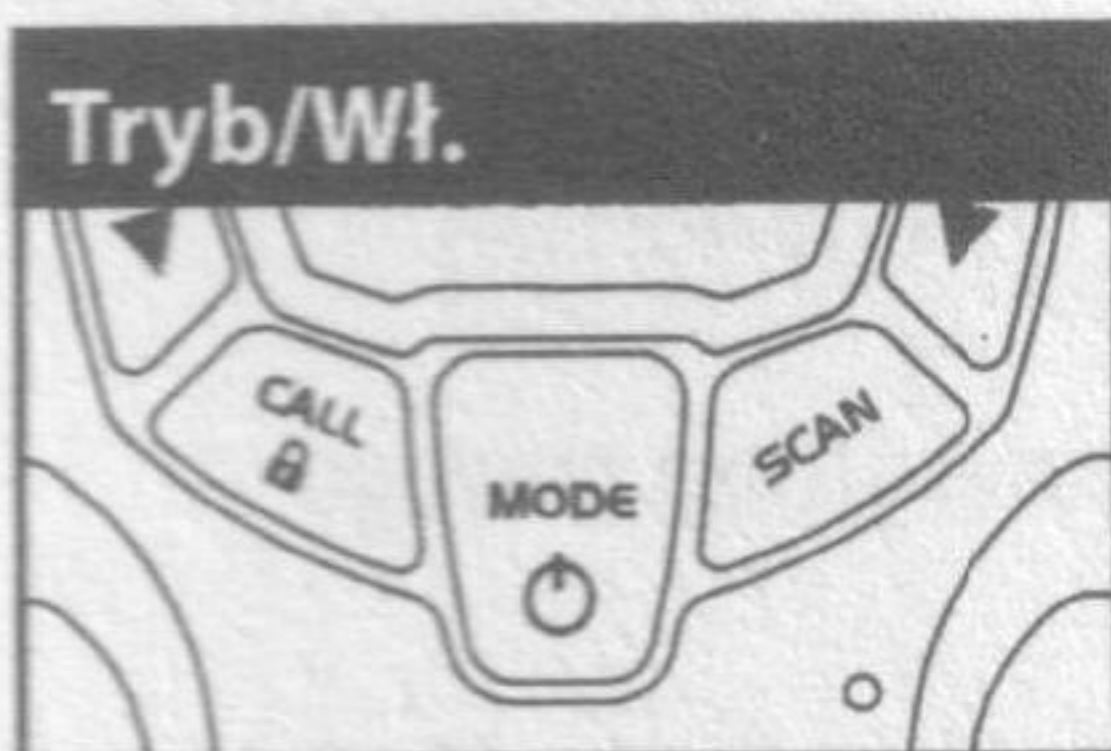

- Ustaw kody prywatności CTCSS
- Ustaw kody prywatności DCS
- Włącz/wyłącz tryb Vox
- Ustaw czułość funkcji Vox
- Ustaw przeszukiwania kanałów
- Ustaw przeszukiwanie kodów prywatności CTCSS
- Ustaw przeszukiwanie kodów prywatności DCS
- Ustaw ton wywołania
- Włącz/wyłącz potwierdzenie gotowości odbioru
- Włącz/wyłącz dźwięk przy wciskaniu klawiszy

## Kody prywatności

Radiotelefon microTALK korzysta z dwóch zaawansowanych kodowanych systemów wyciszania, które pomagają ograniczyć interferencje ze strony innych użytkowników na danym kanale. CTCSS (Continuous Tone Coded Squelch System) oferuje 38 kodów prywatności, a DCS (Digitally Coded Squelch) oferuje 83 kody prywatności. Oznacza to w sumie 121 kodów prywatności. Na każdym z kanałów można użyć dowolnego systemu, ale obydwa systemy nie mogą być użyte na tym samym kanale w tym samym czasie.





Aby możliwa była komunikacja przy wykorzystaniu kodu prywatności, urządzenie nadawcze i urządzenie odbiorcze muszą być ustawione na tym samym kanale i w tym samym systemie kodu prywatności (CTCSS lub DCS), a także na tym samym numerze kodu prywatności. Każdy kanał pamięta ostatnio wybrany system i numer kodu prywatności.

Kod prywatności 00 nie jest kodem prywatności, ale pozwala, by wszystkie sygnały były słyszalne na kanale ustawionym na 00 zarówno w systemie CTCSS, jak i DCS.



# Obsługa radiotelefonu

## Ustawienie kodów prywatności CTCSS

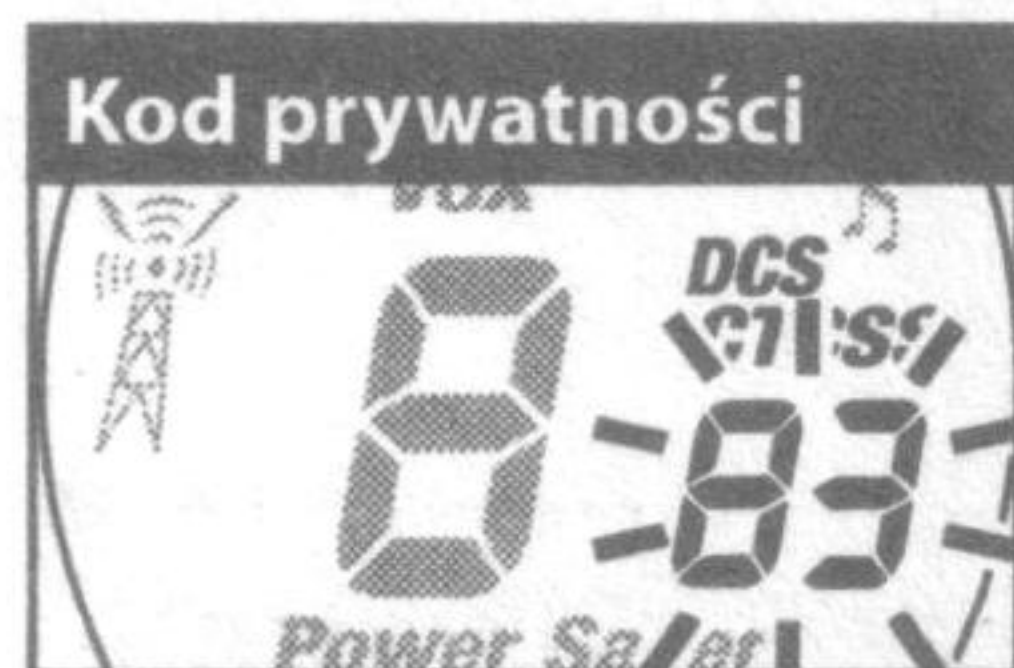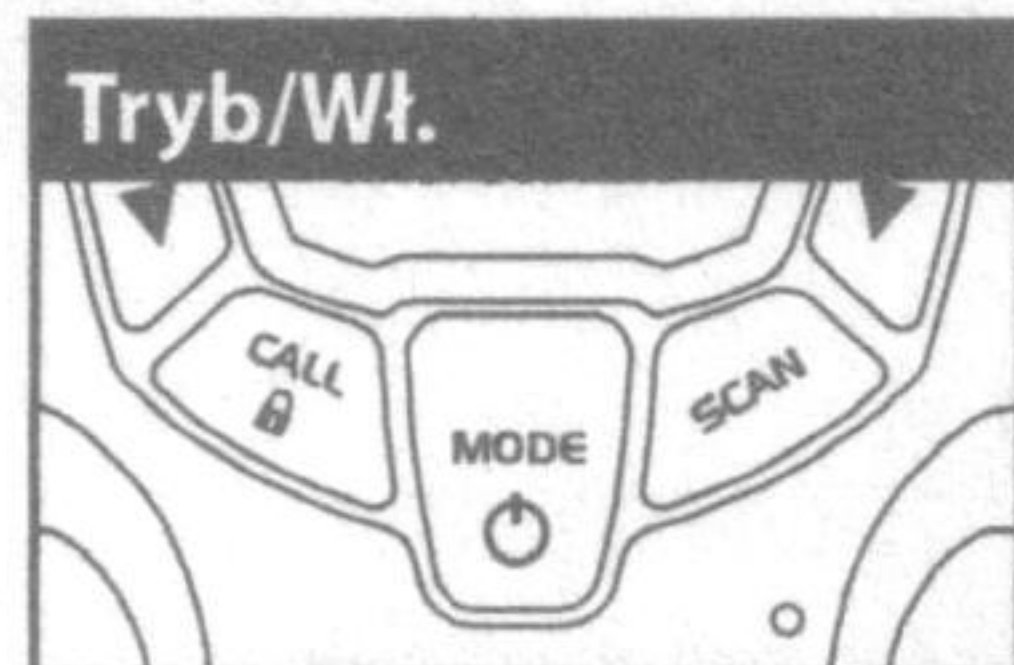

### W celu wybrania kodu prywatności CTCSS:



1. Po wybraniu kanału wciskaj przycisk **Mode/Power (Tryb/Wł.)**, aż na wyświetlaczu ukaże się błyskający symbol **CTCSS** wraz z małymi cyframi obok numeru kanału.



Gdy DCS jest **włączony** na wybranym kanale, na wyświetlaczu miga symbol CTCSS i napis „OFF.” W celu przełączenia z DCS na CTCSS wciśnij przycisk **Channel Up (Kanał Góra)** lub **Channel Down (Kanał Dół)**, gdy na wyświetlaczu miga „OFF.” Na wyświetlaczu pokażą się małe migające cyfry i możliwe będzie przejście do kroku 2.

2. Wciśnij przycisk **Channel Up (kanał góra)** lub **Channel Down (kanał dół)** w celu wybrania kodu prywatności. Można przytrzymać przycisk **Up (Góra)** lub **Down (Dół)** w celu szybszego przechodzenia.
3. Gdy wyświetli się żądany kod prywatności CTCSS, wykonaj jedną z poniższych czynności:
  - a. Wciśnij przycisk **Mode/Power (Tryb/Wł.)** w celu wprowadzenia nowego ustawienia i przejścia do innych funkcji.
  - b. Wciśnij przycisk **Blokady** w celu wprowadzenia nowego ustawienia i powrotu do trybu **Czuwania**.
  - c. Nie wciskaj przez 15 sekund jakiegokolwiek przycisku w celu wprowadzenia nowego ustawienia i powrotu do trybu Czuwania.

## Ustawienie kodów prywatności DCS

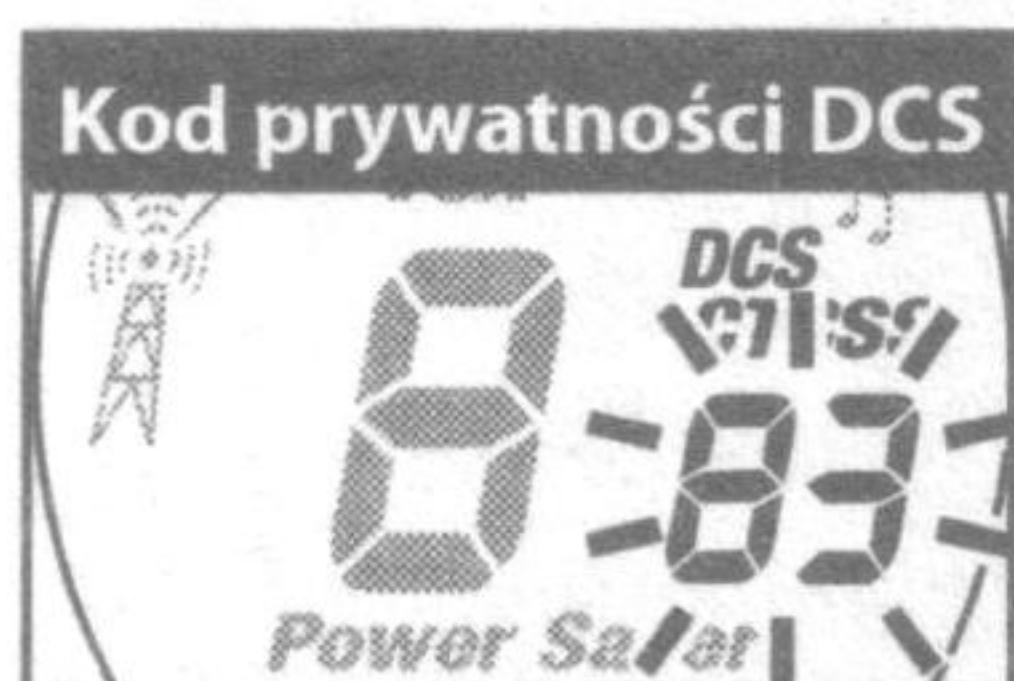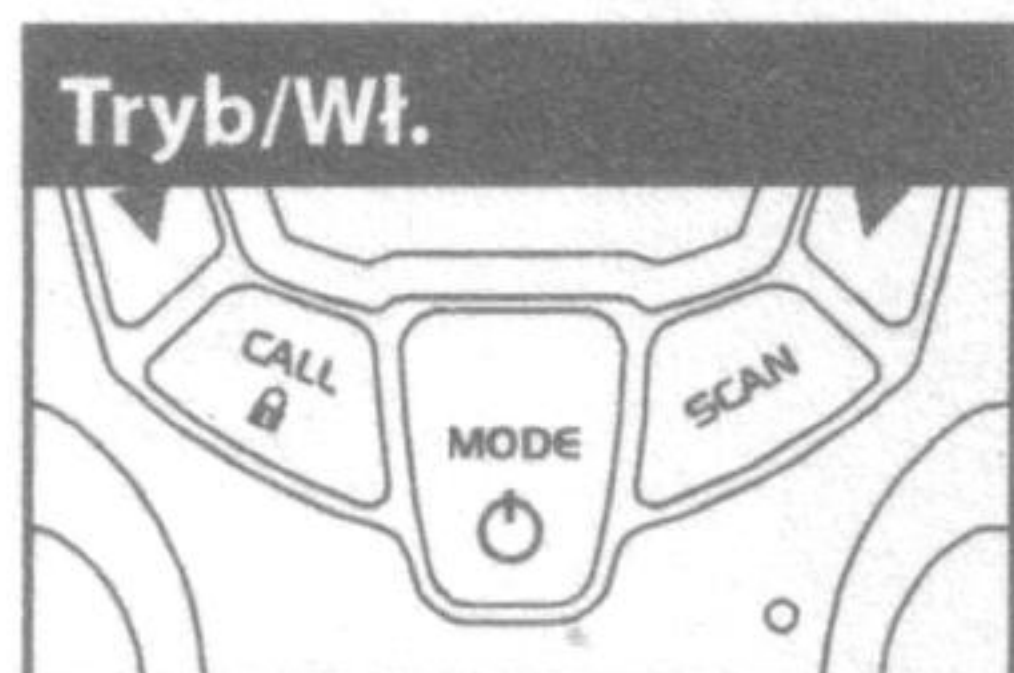

### W celu wybrania kodu prywatności DCS:

1. Po wybraniu kanału wciskaj przycisk **Mode/Power (Tryb/Wł.)**, aż na wyświetlaczu pokaże się migający symbol DCS i małe cyfry (tworzące numer od 01 do 83).




Gdy CTCSS jest **włączony** na wybranym kanale, na wyświetlaczu miga symbol DCS i napis „OFF.” W celu przełączenia z DCS na CTCSS wciśnij przycisk **Channel Up (Kanał Góra)** lub **Channel Down (Kanał Dół)**, gdy na wyświetlaczu miga „OFF.” Na wyświetlaczu pokażą się małe migające cyfry i możliwe będzie przejście do kroku 2.

2. Wciśnij przycisk **Channel Up (kanał góra)** lub **Channel Down (kanał dół)** w celu wybrania kodu prywatności DCS. Można przytrzymać przycisk **Up (Góra)** lub **Down (Dół)** w celu szybszego przechodzenia.
3. Gdy wyświetli się żądany kod prywatności DCS, wykonaj jedną z poniższych czynności:
  - a. Wciśnij przycisk **Mode/Power (Tryb/Wł.)** w celu wprowadzenia nowego ustawienia i przejścia do innych funkcji.
  - b. Wciśnij przycisk **Blokady** w celu wprowadzenia nowego ustawienia i powrotu do trybu **Czuwania**.
  - c. Nie wciskaj przez 15 sekund jakiegokolwiek przycisku w celu wprowadzenia nowego ustawienia i powrotu do trybu Czuwania.

# Obsługa radiotelefonu



## Transmisja uruchamiana głosem (VOX)

W trybie **VOX** radiotelefon microTALK® może być używany „bez pomocy rąk”, uruchamiając automatycznie transmisję w momencie mówienia. Możliwe jest ustawienie poziomu czułości funkcji **VOX** w celu dostosowania do poziomu głosu użytkownika i uniknięcia wyzwolenia transmisji przez szum tła.

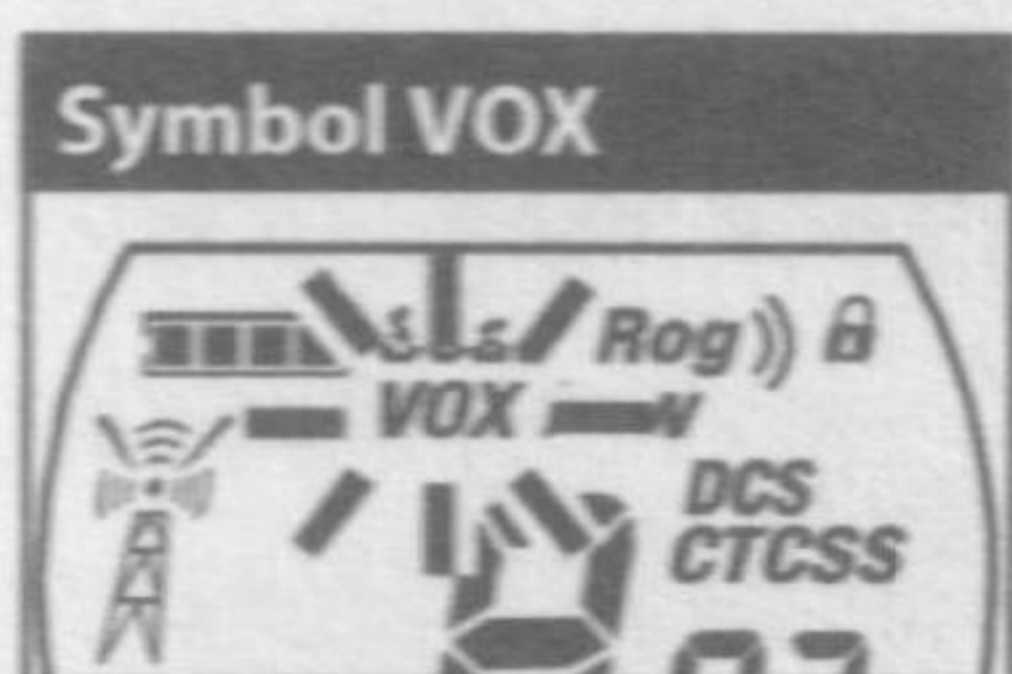

### W celu włączenia lub wyłączenia trybu VOX:

1. Wciskaj przycisk **Mode/Power (Tryb/Wł.)**, aż na wyświetlaczu zacznie migać symbol VOX. Wyświetla się aktualne ustawienie: **On (Wł.)** lub **Off (Wył.)**.
2. Wciskając przycisk **Channel Up (Kanał Góra)** lub **Channel Down (Kanał Dół)** można funkcję VOX **włączyć** lub **wyłączyć**.
3. Wybierz jedną z czynności:
  - a. Wciśnij przycisk **Mode/Power (Tryb/Wł.)** by wprowadzić wybrane ustawienie **Wł.** lub **Wył.** i przejść do innych funkcji.
  - b. Wciśnij przycisk **Lock (Blokada)**, by wprowadzić wybrane ustawienie **Wł.** lub **Wył.** i powrócić do trybu **Czuwania**.

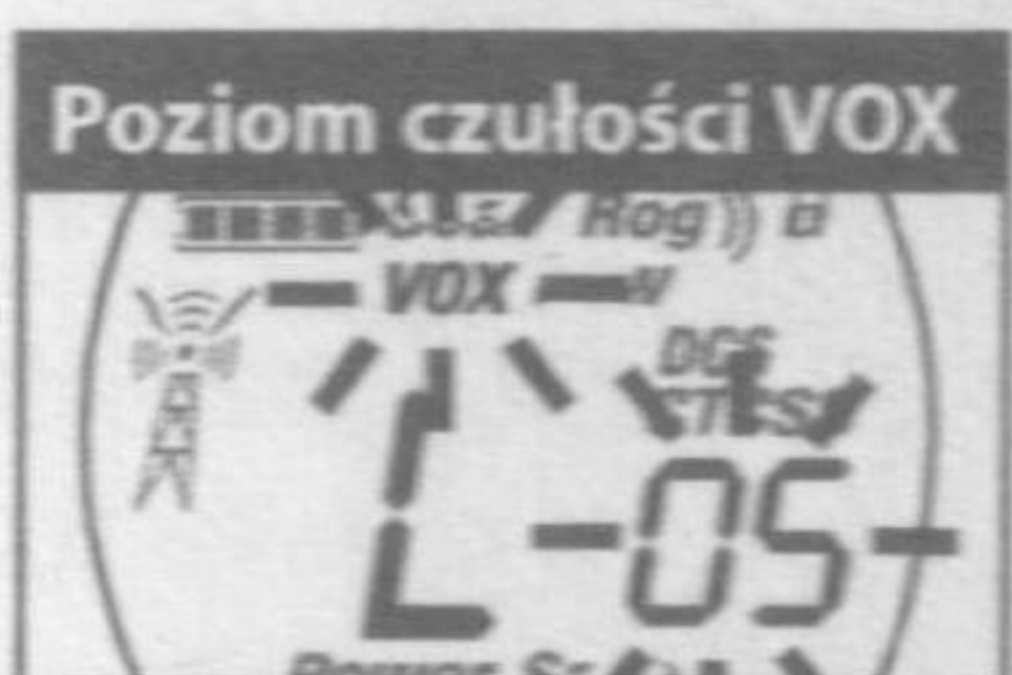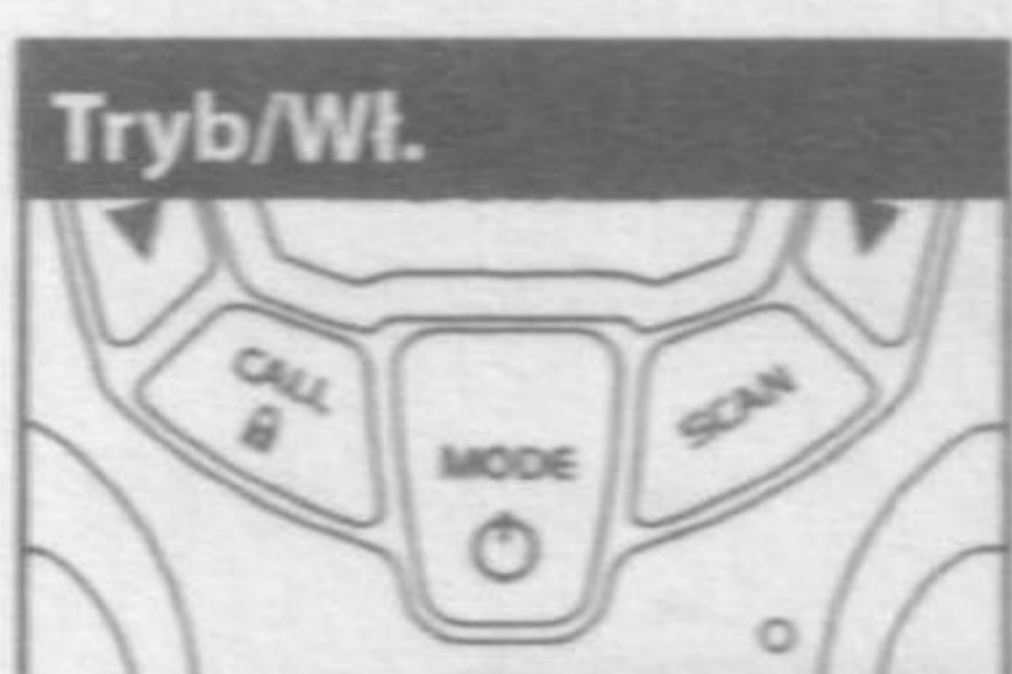

### W celu ustawienia czułości funkcji VOX:

1. Wciskaj przycisk **Mode/Power (Tryb/Wł.)**, aż zacznie migać symbol VOX i wyświetli się aktualny poziom czułości.



Aktualny poziom czułości wyświetla się w postaci litery „L” i liczby od 1 do 5, przy czym 5 oznacza największą czułość, a 1 najmniejszą.

2. Wciśnij przycisk **Channel Up (Kanał Góra)** lub **Channel Down (Kanał Dół)** w celu wprowadzenia wybranego ustawienia i przejścia do dalszych funkcji.
3. Wybierz jedną z czynności:
  - a. Wciśnij przycisk **Mode/Power (Tryb/Wł.)** w celu wprowadzenia wybranego ustawienia i przejścia do innych funkcji.
  - b. Wciśnij przycisk **Blokady** w celu wprowadzenia wybranego ustawienia i powrotu do trybu **Czuwania**.

# Obsługa radiotelefonu

## Przeszukiwanie kanałów

Radiotelefon microTALK® może automatycznie przeszukiwać kanały.



W celu przeszukiwania kanałów:

1. Wciskaj przycisk przeszukiwania **Scan**, aż na wyświetlaczu pojawi się symbol **Scan** wraz z numerami kanałów.
2. Wciśnij przycisk **Channel Up** (kanał góra) lub **Channel Down** (kanał dół) w celu rozpoczęcia przeszukiwania kanałów.



Radiotelefon ignoruje w trakcie przeszukiwania określone kody prywatności

Symbol **Scan** wyświetla się przez cały czas, gdy funkcja przeszukiwania jest **włączona**.

Radiotelefon przeszukuje teraz wszystkie kanały i zatrzymuje się w momencie wykrycia transmisji przychodzącej.



W trakcie przeszukiwania (przy odbiorze transmisji), możesz wykonać jedną z następujących czynności:

- a. Wciśnij i przytrzymaj przycisk **Talk (Mów)** w celu nawiązania łączności na tym kanale. Radiotelefon pozostanie na tym kanale i powróci do trybu **Czuwania**.
- b. Wciśnij przycisk **Channel Up** lub **Channel Down** w celu wznowienia przeszukiwania kanałów.
- c. Wciśnij przycisk **Blokada** w celu powrotu do trybu **Czuwania**.


W trakcie przeszukiwania (przy odbiorze transmisji), możesz wykonać jedną z następujących czynności:

- a. Wciśnij i przytrzymaj przycisk **Talk (Mów)** w celu nawiązania łączności na tym kanale/kodzie prywatności. Radiotelefon pozostanie na tym kanale/kodzie prywatności i powróci do trybu **Czuwania**.
- b. Wciśnij przycisk **Channel Up** lub **Channel Down** w celu wznowienia przeszukiwania kodów prywatności. Jeśli nie wciśniesz dowolnego przycisku w ciągu 10 sekund, radiotelefon automatycznie podejmie dalsze przeszukiwanie kodów prywatności.
- c. Wciśnij przycisk **Blokada** w celu powrotu do trybu **Czuwania**.

# Obsługa radiotelefonu

## Przeszukiwanie kodów prywatności

Radiotelefon microTALK może automatycznie przeszukiwać **kody prywatności** (CTCSS od 01 do 38 albo DCS od 01 do 83) w obrębie jednego kanału. W danym czasie możliwe jest przeszukiwanie tylko jednego zestawu kodów prywatności (CTCSS albo DCS).

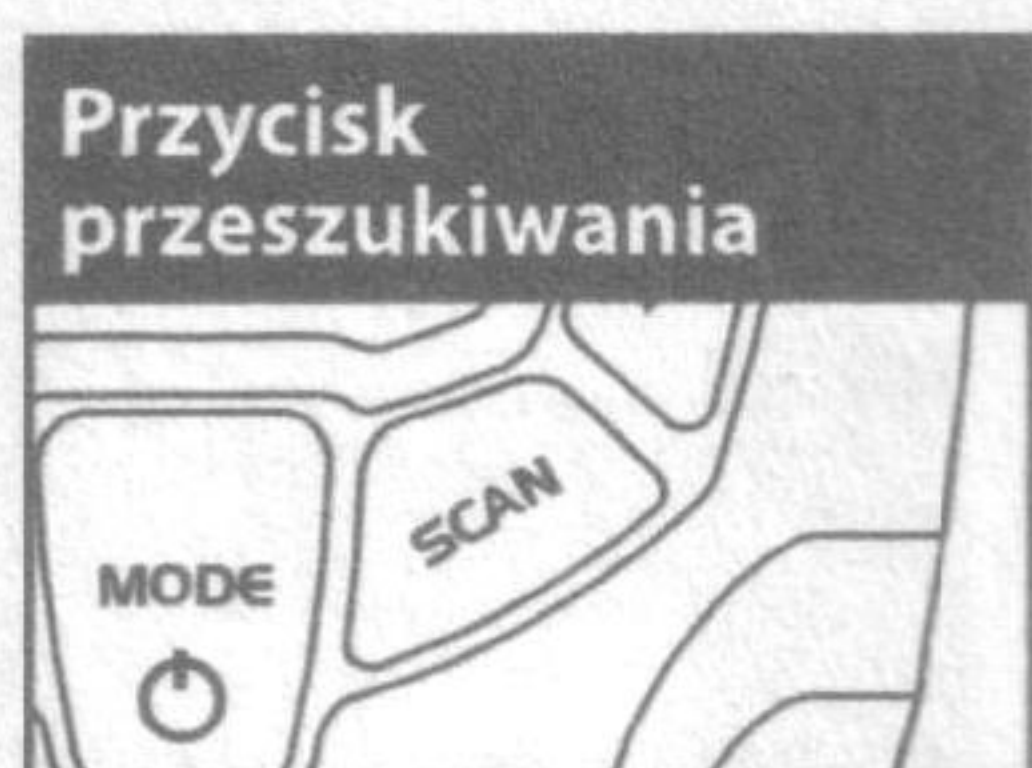

### W celu przeszukiwania kodów prywatności:

1. Będąc w trybie **Czuwania**, wciśnij przycisk **Channel Up (Kanał Góra)** lub **Channel Down (Kanał Dół)** w celu wyboru kanału, na którym będą przeszukiwane kody prywatności.
2. Wciśnij przycisk przeszukiwania **Scan**, aż na wyświetlaczu pojawi się symbol CTCSS lub DCS wraz z migającym numerem kodu prywatności.
3. Wciśnij przycisk **Channel Up (Kanał Góra)** lub **Channel Down (Kanał Dół)**, by rozpocząć przeszukiwanie kodów prywatności w wybranym kanale.



### W trakcie przeszukiwania (przy odbiorze transmisji), możesz wykonać jedną z następujących czynności:

- a. Wciśnij i przytrzymaj przycisk **Talk (Mów)** w celu nawiązania łączności na tym kanale/kodzie prywatności. Radiotelefon pozostanie na tym kanale/kodzie prywatności i powróci do trybu **Czuwania**.
- b. Wciśnij przycisk **Channel Up** lub **Channel Down** w celu wznowienia przeszukiwania kodów prywatności. Jeśli nie wciśniesz dowolnego przycisku w ciągu 10 sekund, radiotelefon automatycznie podejmie dalsze przeszukiwanie kodów prywatności.
- c. Wciśnij przycisk **Blokada** w celu powrotu do trybu **Czuwania**.

# Obsługa radiotelefonu

## Ustawienie jednego z pięciu sygnałów wywołania

Możesz wybierać między pięcioma różnymi ustawieniami dzwonka do przesyłania nadejścia połączenia.

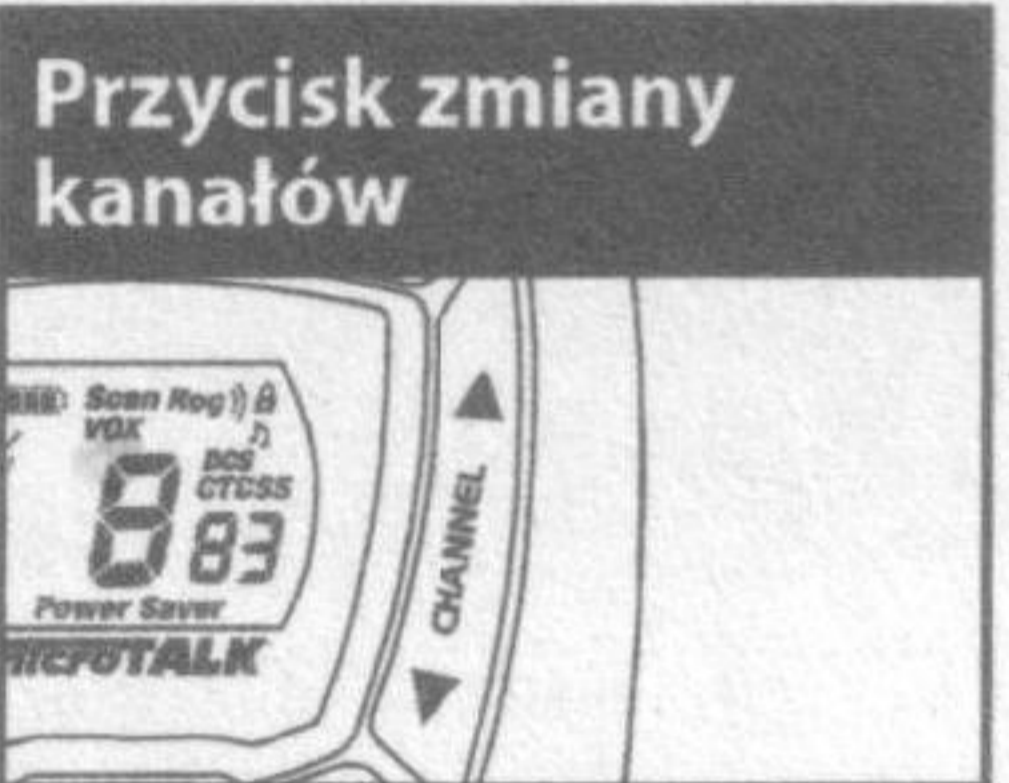
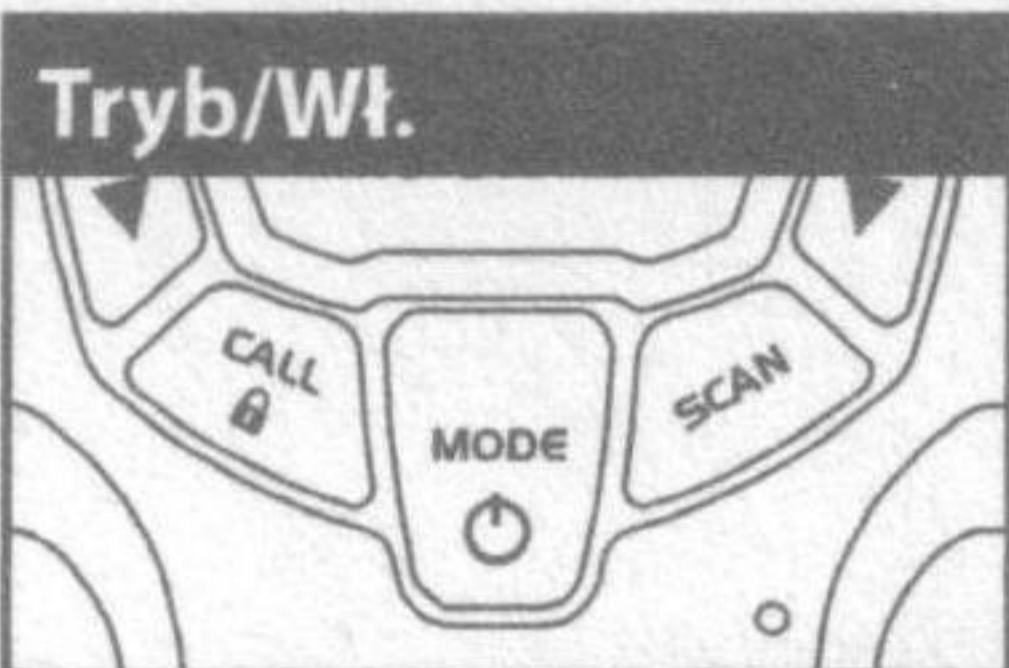


W celu zmiany **ustawienia sygnału wywołania**:

1. Wciskaj przycisk **Mode/Power (Tryb/Wł.)**, aż na wyświetlaczu pojawi się litera „C” i aktualny numer sygnału dźwiękowego (od 1 do 5). Aktualny dźwięk wywołania rozlega się przez trzy sekundy.
2. Wciśnij przycisk **Channel Up** lub **Channel Down**, by usłyszeć inne sygnały dźwiękowe wywołania.
3. Wybierz jedną z czynności:
  - a. Wciśnij przycisk **Mode/Power (Tryb/Wł.)** w celu wprowadzenia nowego ustawienia i przejścia do innych funkcji.
  - b. Wciśnij przycisk **Talk (Mów)** lub **Call/Lock (wywołania/blokady)** w celu wprowadzenia nowego ustawienia i powrotu do trybu Czuwania.
  - c. Nie wciskaj przez 15 sekund jakiegokolwiek przycisku w celu wprowadzenia nowego ustawienia i powrotu do trybu Czuwania.

## Dźwięk gotowości odbioru „Roger Beep”

Osoba, z którą rozmawiasz, usłyszy dźwięk w momencie, gdy zwolnisz przycisk **Talk (Mów)**. Informuje to rozmówcę, że skończyłeś mówić i teraz jego kolej.

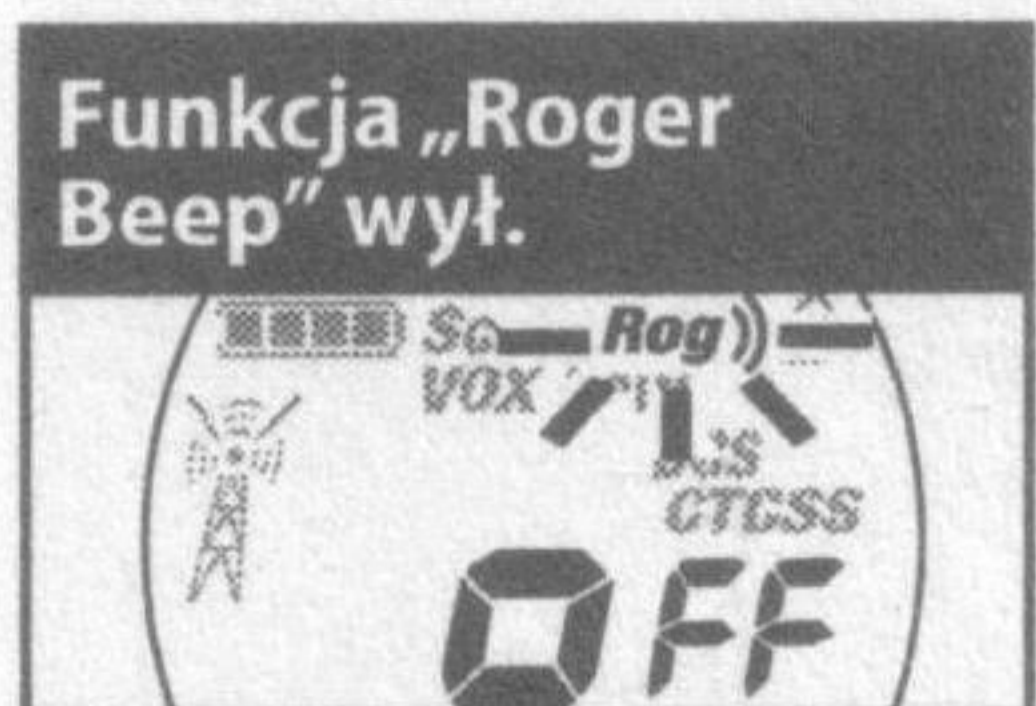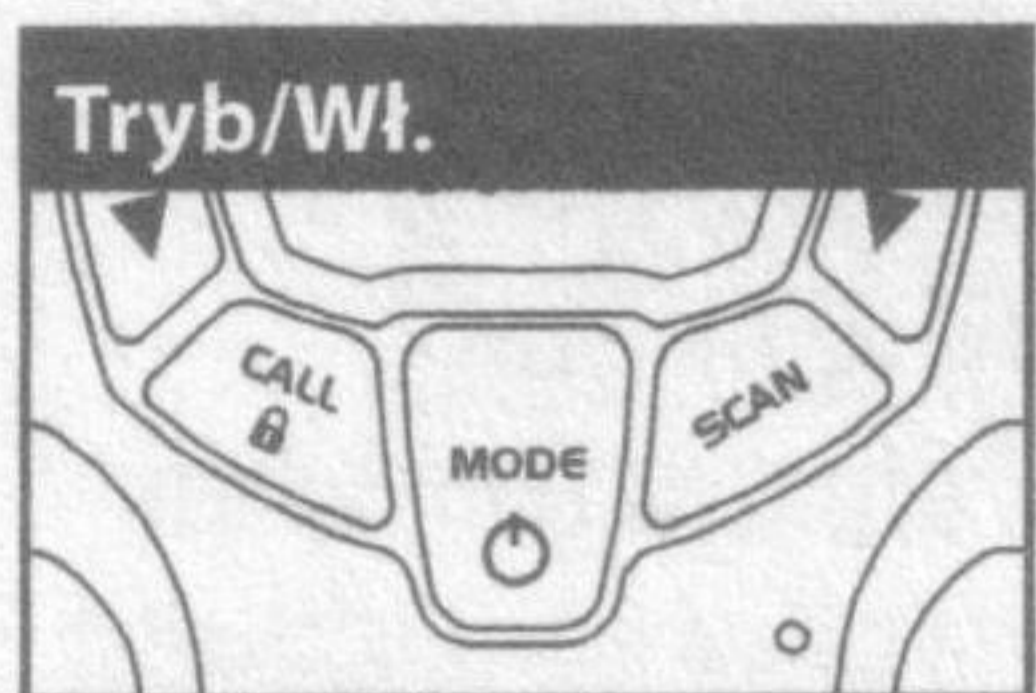

W celu **włączenia lub wyłączenia dźwiękowego sygnału gotowości odbioru**:

1. Wciskaj przycisk **Mode/Power (Tryb/Wł.)**, aż pojawi się migający symbol **Roger Beep**. Wyświetla się aktualne ustawienie **wł.** lub **wył.**
2. Wciśnij przycisk **Channel Up (Kanał Góra)** lub **Channel Down (Kanał Dół)**, by funkcję „Roger Beep” **włączyć** lub **wyłączyć**.
3. Wybierz jedną z czynności:
  - a. Wciśnij przycisk **Mode/Power (Tryb/Wł.)**, by wprowadzić nowe ustawienie i powrócić do trybu **Czuwania**.
  - b. Wciśnij przycisk **Blokady**, by wprowadzić nowe ustawienie i powrócić do trybu **Czuwania**.

# Deklaracja zgodności (DoC)

My, Cobra Electronics Europe Limited z siedzibą w  
Dungar House, Northumberland Avenue  
Dun Laoghaire, hrabstwo Dublin, Irlandia

oświadczamy, przyjmując na siebie pełną odpowiedzialność,  
że produkt: **radiotelefon Private Mobile Radio (PMR 446)**

**Model: MT 645**

którego dotyczy niniejsza deklaracja, spełnia najważniejsze wymagania  
oraz inne istotne wymagania Dyrektywy R&TTE (1999/5/WE). Produkt  
jest zgodny z następującymi normami i/lub innymi dokumentami  
normatywnymi:

Zdrowie (Artykuł 3.1(a)): **EN 62311 (2008)**

Bezpieczeństwo (Artykuł 3.1(a)): **EN 60950-1:2006/A12:2011**

Kompatybilność elektromagnetyczna: (Artykuł 3.1(b)):  
**EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09)**  
**EN 301 489-5 V1.3.1 (2002-08)**

Widmo (Artykuł 3.2): **EN 300 296-2 V1.3.1 (2010-07)**

Niniejszy produkt spełnia warunki zawarte w rozporządzeniu Komisji  
(KE) nr 278/2009 z 6 kwietnia 2009 roku w sprawie wykonania dyrektywy  
2009/125/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu  
do wymogów dotyczących ekoprojektu w zakresie zużycia energii  
elektrycznej przez zasilacze zewnętrzne w stanie bez obciążenia oraz  
ich średniej sprawności podczas pracy oraz jest zgodny z dyrektywą  
2011/65/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 2011  
roku w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych  
substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

Radio nie będzie zgodna ze standardem przy napięciu poniżej 3.4V.


# CE 0168

DUBLIN, IRLANDIA

1 lipca 2013

JEAN-LOUIS POOT

Dyrektor Zarządzający

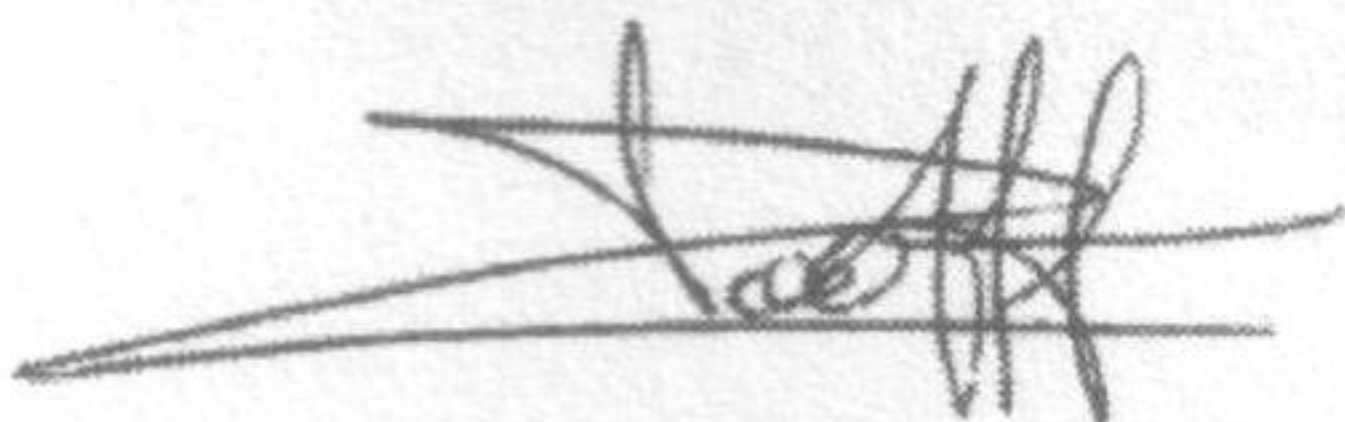

## Gwarancja i obsługa klientów

W celu uzyskania informacji na temat warunków gwarancji oraz obsługi  
klientów prosimy się skontaktować z miejscowym punktem sprzedaży.

Użytkując urządzenie na terenie Unii Europejskiej, należy mieć na  
uwadze przepisy obowiązujące w danym kraju członkowskim.

CEEL® jest zarejestrowanym znakiem handlowym stanowiącym  
własność Cobra Electronics Europe, Ltd.

Symbol węża oraz microTALK® są zarejestrowanymi znakami handlowymi  
stanowiącymi własność Cobra Electronics Corporation, USA.

©2013 Cobra Electronics Europe Limited  
Dungar House, Northumberland Avenue  
Dun Laoghaire, hrabstwo Dublin, Irlandia

[www.cobra.com](http://www.cobra.com)

